

AIRCO

WARMTEPOMP
POMPE À CHALEUR



Un confort de vie, une chaleur écologique.
Comfortabel wonen, ecologische warmte.



Carveen





Warmtepomp ? Pompe à chaleur ?

☀️ Verwarming en koeling ❄️

Alle onderstaande systemen zijn omkeerbare warmtepompen, dat wil zeggen dat ze koude en warmte kunnen produceren.

Met een warmtepomp kunt u bijna gratis verbruiken, omdat hij werkt met hernieuwbare energiebronnen.

U stoot dus tot 50% minder CO² uit dan andere verwarmingssystemen.

☀️ Chauffer & rafraichir ❄️

Tous les systèmes présentés plus loin sont des pompes à chaleur réversibles, c'est à dire qu'elles produisent du froid et du chaud.


Une pompe à chaleur vous permet de consommer quasi gratuitement, étant donné qu'elle fonctionne avec des énergies renouvelables.

Vous émettrez donc jusqu'à 50% de CO² en moins que les autres systèmes de chauffage.

Hoe te kiezen? – Comment choisir?

Hoe weet ik hoeveel vermogen mijn ruimte nodig heeft? Comment connaître la puissance nécessaire pour mon local?

De eenvoudigste manier om het vermogen te berekenen dat nodig is om een ruimte te koelen, is door 100 W per m² te tellen (of 35 tot 40 W per m³). Voor sommige toepassingen kunnen we verhogen tot 200w per m².
La façon la plus simple de calculer la puissance nécessaire pour climatiser un local est de compter 100W par m² (ou 35 à 40W par m³). Pour certaines applications, on peut, par exemple, monter jusqu'à 200w par m².

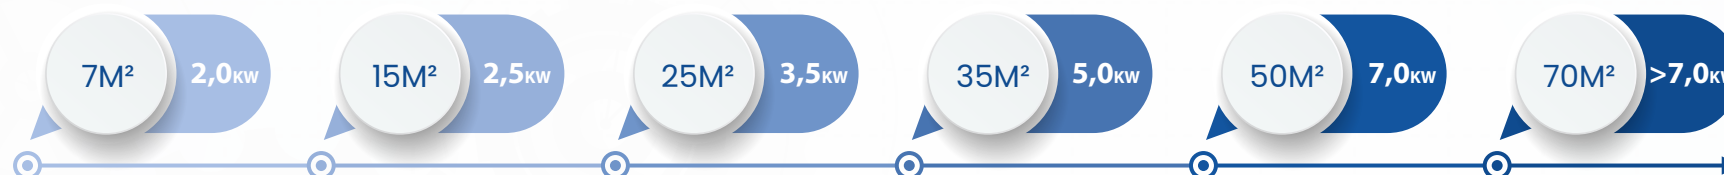

Als u gevoelig bent voor geluid, controleer dan het decibelniveau van de 2 units. Si vous êtes sensible au bruit, vérifiez le niveau de décibel des 2 unités.



Controleer de energieklassering van uw apparaat. Vérifiez la classe énergétique de votre appareil.

Tussen een klasse A en een klasse A+ bespaart u 10%, met een klasse A+++ kunt u tot 30% besparen. Entre une classe A et une classe A+ vous économiserez 10%, avec un classe A+++ vous pourrez aller jusqu'à 30% d'économie.

Kies de opties die u interesseren en het ontwerp dat u leuk vindt. Choisissez les options qui vous intéressent et le design qui vous plaît.

Technologieën – Technologies



Confort Air

CONFORT



Zorg dat de openingen van de airconditioner niet direct op de aanwezigen in de ruimte wordt gericht.

Permet de diriger facilement l'air de circulation loin des occupants du local.



Mode silence -3dB

CONFORT



Destillemodus biedt comfort voor de gebruiker door vermindering van geluidsreductie tijdens rust- en ontspanningsuren.

Le Mode Silencieux assure le confort à l'utilisateur en réduisant la nuisance sonore pendant les heures de repos et de détente.



LOW NOISE ≤ 19DB

CONFORT



Airconditioners hebben een lager geluidsniveau. Zo wordt onnodig geluid uitgebannen en een soepelere werking gegarandeerd.

Climatiseurs qui fonctionnent à de faibles niveaux sonores en éliminant les bruits superflus.



Movement detector

CONFORT



Le détecteur de mouvement utilise des capteurs pour détecter des occupants dans la pièce et diriger le flux d'air à l'écart.

De bewegingsmelder gebruikt sensoren om bewoners in de kamer te detecteren en leidt de luchtstroom weg.



Radiant heating

CONFORT



Le panneau frontal en aluminium de l'unité chauffe à l'instar d'un radiateur, ce qui donne une sensation de confort exceptionnelle.

Het aluminium voorpaneel van het toestel warmt op als een radiator, wat een uitzonderlijk comfortabel gevoel geeft.



Embedded WIFI

SMART



Grâce à la connexion du climatiseur à l'internet via wifi, l'utilisateur peut toujours s'informer sur la consommation d'énergie et la performance de son appareil.

Dankzij de verbinding van de airconditioner met het internet via wifi, kan de gebruiker altijd meer te weten komen over het energieverbruik en de prestaties van zijn apparaat.

Technologieën – Technologies



Plasmaster Ioniser

HEALT




Beschermt u tegen geuren, schadelijke stoffen en pollen die de lucht zuiveren, voor een gezondere en schonere omgeving.
Vous protège des odeurs, des substances nocives, des pollens et qui purifient l'air, pour des environnements plus sains et propres.



Dual protection filtre

HEALT

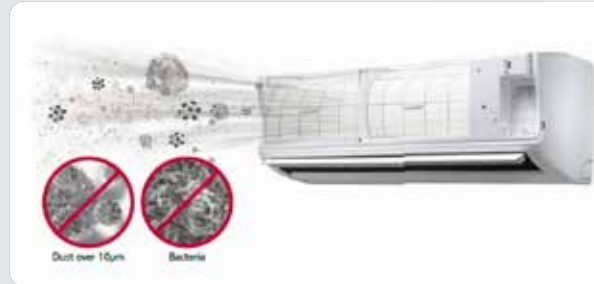


De dubbele beschermingsfilter vangt stofdeeltjes groter dan 10 µm en bacteriën op.
Le double filtre de protection capte les particules de poussière de plus de 10 µm ainsi que les bactéries.



Auto cleaning

HEALT

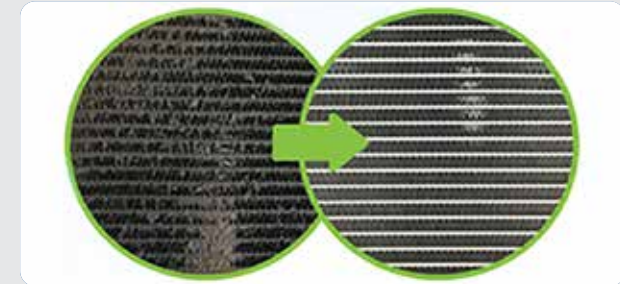


De automatische reinigingsfunctie voorkomt de vorming van bacteriën en schimmels op de warmtewisselaar.
La fonction de nettoyage automatique empêche la formation de bactéries et de moisissures sur l'échangeur thermique.



Titanium Apatite filter

HEALT

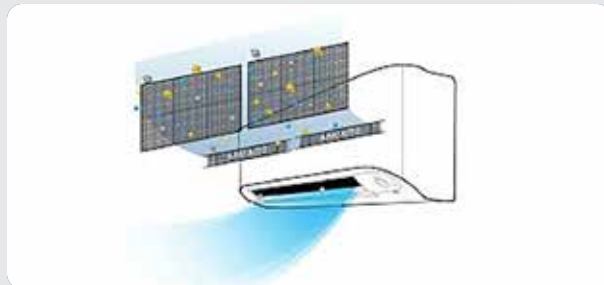

Het titaniumapatietfilter (uitwisselbaar) vangt microscopisch kleine deeltjes op en breekt geurtjes af.
Le filtre à apatite de titane (interchangeable) emprisonne les particules microscopiques et décompose les odeurs.



Dual inverter compressor

CORE TECH




Een airconditioner die sneller koelt, langer meegaat en stiller werkt. Met 10 jaar garantie op de compressor.
Un climatiseur qui refroidit rapidement, qui permet d'économiser de l'énergie et qui est silencieux. Avec 10 ans de garantie sur le compresseur.



Gold fin™

DURABILITY

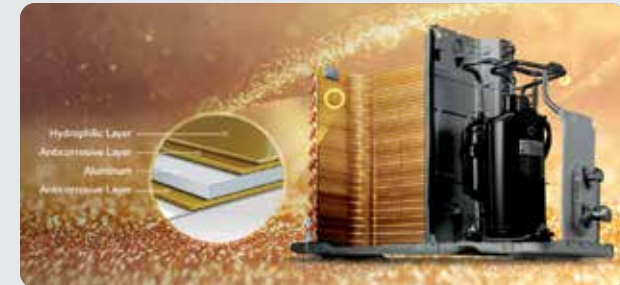

Het oppervlak van de warmtewisselaar is beter bestand tegen corrosie en verbetert voor beduidend langere tijd de duurzaamheid.
La surface de l'échangeur thermique est plus résistante à la corrosion, tout en améliorant considérablement sa durée de vie.

Technologieën – Technologies



4 ways swing

COOLING & HEATING



Deze functie combineert verticale met horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat een koel/warme luchtstroom zelfs in grote ruimte de verste hoeken bereikt.
Diffusent l'air frais partout dans la pièce de façons homogène.
Permet de régler le balayage horizontal et verticale.



Fast heating

COOLING & HEATING



Dankzij de automatische zwenkfunctie in 4 richtingen kan de luchtstroom worden aangepast op basis van de omgeving. Daardoor kan de ruimte snel worden verwarmd.
Le balancement automatique à 4 positions assure une diffusion optimale de l'air chaud dans les pièces et garantit un réchauffement rapide.



Jet cool

COOLING & HEATING



Het geoptimaliseerde design van de luchtuitlaat biedt een krachtigere luchtstroom die de kamer snel afkoelt.
Le design optimisé de la sortie d'air permet d'obtenir un débit d'air plus puissant qui rafraîchit la pièce rapidement.



Radiant Active energy control heating

ENERGY



U kunt het energieverbruik in drie opties aanpassen (80%, 60%, 40%).
Vous pouvez régler la consommation d'énergie sur trois options (80%, 60%, 40%).



LG Standard plus



KIT
2,5kw
+289€
921€

Une unité de conditionnement d'air compacte, avec des capacités de refroidissement performantes, dans une conception intelligente et pratique.

Een compacte airconditioning-unit met efficiënte koelcapaciteiten in een intelligent en praktisch ontwerp.



Comfort Air



Silent Mode 3dB



Embedded Wi-Fi



Auto Cleaning



Dual Inverter Compressor



Gold Fin™



Active Energy Control



4 Way Swing



Fast Heating



Jet Cool

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Low Noise 19dB



	1,5kw 5k BTU	2,1kw 7k BTU	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	4,5kw 15k BTU	5,0kw 18k BTU	6,6kw 24k BTU	9,5kw 36k BTU	9,5kw 36k BTU
Binnenunit - Unité intérieure									
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm 837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 308 x 189	998 x 308 x 189	1200 x 360 x 265	1200 x 360 x 265
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba 19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	29 / 34 / 39 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47	41 / 45 / 48	41 / 45 / 48
Buitenunit - Unité extérieure									
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm -	-	717 X 483 x 230	717 X 483 x 230	-	770 X 545 x 288	870 X 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1380 x 330
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir -	-	A++	A++	-	A++	A++	A++	A++
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling) -	-	1/220 15 656	1/220 15 1080	-	1/220 20 1562	1/220 25 2164	1/220 40 2900	3/400 20 2900
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba -	-	48	48	-	53	53	54	54
Art. numer - N° art.	LG-ST-5-S	LG-ST-7-S	LG-ST-9-S	LG-ST-12-S	LG-ST-15-S	LG-ST-18-S	LG-ST-24-S		
Art. numer - N° art.	+ -	-	LG-ST-9-K	LG-ST-12-K	-	LG-ST-18-K	LG-ST-24-K	LG-ST-36-2-K	LG-ST-36-3-K



LG Air Purifying



Réduisez la présence d'allergènes dans votre maison et profitez d'un air plus propre grâce aux purificateurs d'air puissants, silencieux et magnifiquement conçus de LG.

Verminder de aanwezigheid van allergenen in uw huis en geniet van schonere ademlucht met de krachtige, stille en prachtig ontworpen luchtreinigers van LG.



Comfort Air



Silent Mode 3dB



Embedded Wi-Fi



Auto Cleaning



Dual Inverter Compressor



Gold Fin™



Active Energy Control



4 Way Swing



Fast Heating



Jet Cool

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Plasmaster Ionizer



KIT 2,5kw
+486€
1 285€

	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU
Binnenunit - Unité intérieure		
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	21/27/35/42	21/27/35/42
Buitenunit - Unité extérieure		
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230
Energie label Label énergétique	A++	A++
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling) 1/220 16 2500	1/220 16 3500
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	48	48
Art. numer - N° art.	LG-AP-9-S	LG-AP-12-S
Art. numer - N° art.	LG-AP-9-K	LG-AP-12-K




LG Deluxe



KIT 2,5kw
2 016€
1 740€

LG conserve sa position de leader dans la fourniture de RAC, incorporant les éléments essentiels et fondamentaux des solutions de climatisation.
LG behoudt zijn leidende positie in het leveren van RAC's, met de essentiële en fundamentele elementen van airconditioningoplossingen.

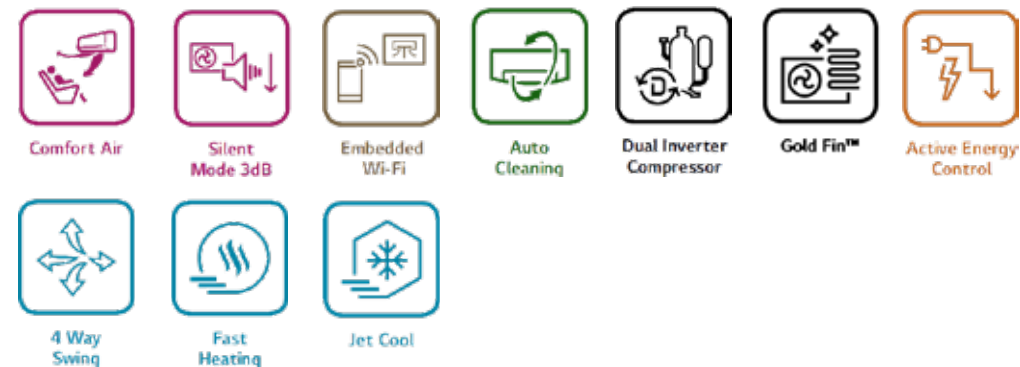

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	5,6kw 18k BTU	6,6kw 24k BTU
Binnenunit - Unité intérieure				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	19 / 27 / 37 / 42	19 / 27 / 37 / 42	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
Buitenunit - Unité extérieure				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	770 X 545 x 288	770 X 545 x 288	770 X 545 x 288	870 X 650 x 330
Energie label Label énergétique	A++	A++	A++	A++
Electriciteit Electricité	1/220 15 572	1/220 15 933	1/220 20 1562	1/220 25 2164
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	48	48	53	53
Art. numer - N° art.	LG-DE-9-S	LG-DE-12-S	LG-DE-18-S	LG-DE-24-S
Art. numer - N° art.	LG-DE-9-K	LG-DE-12-K	LG-DE-18-K	LG-DE-24-K



LG Artcool Mirror & Silver



LG ARTCOOL offre la solution de climatisation la plus exceptionnelle dans un ensemble complet et attrayant.

LG ARTCOOL de meest uitstekende airconditioningoplossing in een compleet en aantrekkelijk pakket.



Comfort Air



Silent Mode 3dB



Embedded Wi-Fi



Auto Cleaning



Dual Inverter Compressor



Gold Fin™



Active Energy Control



4 Way Swing



Fast Heating



Jet Cool

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Low Noise 19dB



Plasmaster Ionizer



KIT 2,5kw
2 080€



MIRROR
2,5kw -> 6,6kw



SILVER
2,5kw -> 5,0kw

	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	5,0kw 18k BTU	6,6kw 24k BTU
Binnenunit - Unité intérieure				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm 837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 121
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba 19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
Buitenunit - Unité extérieure				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm 717 X 483 x 230	717 X 483 x 230	770 X 545 x 288	870 X 650 x 330
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir A++	A++	A++	A++
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling) 1/220 15 656	1/220 15 1080	1/220 20 1562	1/220 25 2164
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba 48	48	53	53
Art. numer - N° art.	MIRROR: LG-MI-9-S SILVER: LG-SI-9-S	MIRROR: LG-MI-12-S SILVER: LG-SI-12-S	MIRROR: LG-MI-18-S SILVER: LG-SI-18-S	MIRROR: LG-MI-24-S
Art. numer - N° art.	MIRROR: LG-MI-9-K SILVER: LG-SI-9-K	MIRROR: LG-MI-12-K SILVER: LG-SI-12-K	MIRROR: LG-MI-18-K SILVER: LG-SI-18-K	MIRROR: LG-MI-24-K



LG Prestige



KIT
2,5kw
2-639€
2 085€

LG Prestige propose l'une des solutions de climatisation les plus complètes avec une efficacité énergétique optimale et un environnement tranquille.

LG Prestige biedt een van de meest uitgebreide airconditioningoplossingen met superieure energie-efficiëntie en een rustige omgeving.



Comfort Air



Silent Mode 3dB



Embedded Wi-Fi



Auto Cleaning



Dual Inverter Compressor



Gold Fin™



Active Energy Control



4 Way Swing



Fast Heating



Jet Cool

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Low Noise 19dB



Plasmaster Ionizer^{PLUS}



Dual Protection Filter



Ultra low consumption



	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU
Binnenunit - Unité intérieure		
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm 875 x 295 x 235	875 x 295 x 235
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba 19 / 29 / 37 / 42	19 / 29 / 37 / 42
Buitenunit - Unité extérieure		
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm 870 X 650 x 330	870 X 650 x 330
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir A+++	A+++
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling) 1/220 15 490	1/220 15 833
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba 48	48
Art. numer - N° art.	LG-PR-9-K	LG-PR-12-K



LG Artcool Gallery



KIT
2,5kW
3-123€
2 475€

La climatisation économique et silencieuse est dissimulée dans un cadre photo élégant et vous pouvez y ajouter votre photo ou œuvre d'art préférée.

De zuinige en stille airconditioning is verborgen in een elegante fotolijst en u kunt uw favoriete foto of kunstwerk toevoegen.



Silent
Mode 3dB



Auto
Cleaning



Dual Inverter
Compressor



Gold Fin™



Fast
Heating



Jet Cool



4 Way
Swing



Wifi ready*
*other parts is necessary

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



		2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU
Binnenunit - Unité intérieure			
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	26 / 28 / 40 / 45	26 / 28 / 40 / 45
Buitenunit - Unité extérieure			
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir	A	A
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling)	1/220 15 700	1/220 15 1090
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	49	49
Art. numer - N° art.		LG-GA-9-S	LG-GA-12-S
Art. numer - N° art.	+	LG-GA-9-K	LG-GA-12-K



LG Floorstanding



KIT
2,5kW
~~3-265€~~
2 447€

Placé comme un radiateur, il se fera discret et offrira des performances rapides et puissantes.

Geplaatst als een radiator, zal het discreet zijn en snelle en krachtige prestaties bieden.



Comfort Air



Silent
Mode 3dB



Auto
Cleaning



Gold Fin™



Dual Inverter
Compressor



4 Way
Swing



Fast
Heating



Jet Cool

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Plasmaster
Ionizer



	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	5,2kw 18k BTU
Binnenunit - Unité intérieure			
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	27 / 32 / 38	27 / 32 / 39	35 / 39 / 44
Buitenunit - Unité extérieure			
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	700 x 540 x 245	700 x 540 x 245	870 x 655 x 320
Energie label Label énergétique	A	A	A++
Electriciteit Electricité	1/220 15 640	1/220 15 1060	1/220 20 1550
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	47	47	47
Art. numer - N° art.	LG-FS-9-S	LG-FS-12-S	LG-FS-18-S
Art. numer - N° art.	LG-FS-9-K	LG-FS-12-K	LG-FS-18-K



LG Ceiling concealed duct

Une installation sur mesure et invisible vous fait envie ?
Alors choisissez ce type d'unité gainable !

Wilt u een onzichtbare installatie op maat?
Kies dus voor dit gainable unit !



Silent
Mode 3dB



Auto
Cleaning



Dual Inverter
Compressor



Gold Fin™

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Invisible



KIT
2,5kw
~~2 996€~~
2 247€

		2,5kw BP 9k BTU	3,4kw BP 12k BTU	5,0kw BP 18k BTU	6,8kw BP 24k BTU	5,0kw HP 18k BTU	7,2kw HP 24k BTU
Binnenunit - Unité intérieure							
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	1100 X 190 X 700	900 x 270 x 700	1250 x 270 x 700
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	27 / 28 / 31	27 / 28 / 31	31 / 34 / 36	32 / 35 / 39	32 / 34 / 32	33 / 34 / 36
Buitenunit - Unité extérieure							
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	870 x 650 x 330	950 x 1380 x 330
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling)	1/220 15 640	1/220 15 990	1/220 20 1520	1/220 25 2150	1/220 25 2030	1/220 40 2430
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	55	55	54	58	30	30
Art. numer - N° art.		LG-GN-9BP-S	LG-GN-12BP-S	LG-GN-18BP-S	LG-GN-24BP-S	LG-GN-18HP-S	LG-GN-24HP-S
Art. numer - N° art.	+	LG-GN-9BP-K	LG-GN-12BP-K	LG-GN-18BP-K	LG-GN-24BP-K	LG-GN-18HP-K	LG-GN-24HP-K



LG 4 way ceiling



Geleverd met het afwerkingspaneel, inbegrepen in de prijs.
Livré avec le panneau de finition, inclus dans le prix.

KIT
2,5kw
-3.460€
2 595€

Le maître-choix pour les bureaux et pour les professionnels, avec toutes les technologies de pointes.

De hoofdkeuze voor kantoren en professionals, met de nieuwste technologieën.



Comfort Air



Silent Mode 3dB



Wifi ready*
*other parts is necessary



Auto Cleaning



Dual Inverter Compressor



Gold Fin™



Active Energy Control



Jet Cool



4 Way Swing

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Movement detector



		1,5kw 5k BTU	2,1kw 7k BTU	2,5kw 9k BTU	3,4kw 12k BTU	5,0kw 18k BTU	6,8kw 24k BTU	8,0kw 30k BTU
Binnenunit - Unité intérieure								
Afmetingen (B x H x D)	mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
Dimensions (L x H x P)	panel mm	620 x 620	620 x 620	620 x 620	620 x 620	620 x 620	620 x 620	950 x 950
Pression sonore (froid)	dba	24 / 27 / 31	24 / 27 / 31	30 / 33 / 36	32 / 35 / 38	36 / 39 / 41	34 / 36 / 38	35 / 37 / 40
Geluidsdruk (koeling)								
Buitenunit - Unité extérieure								
Afmetingen (B x H x D)	mm	-	-	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Dimensions (L x H x P)								
Energie label	Koelen	-	-	A++	A++	A++	A++	A++
Label énergétique	refroidir							
Electriciteit	V - A - W (cooling)	-	-	1/220 15 630	1/220 15 970	1/220 20 1560	1/220 25 1940	1/220 25 2390
Electricité								
Pression sonore (froid)	dba	-	-	47	49	47	48	48
Geluidsdruk (koeling)								
Art. numer - N° art.		LG-C4W-5-S	LG-C4W-7-S	LG-C4W-9-S	LG-C4W-12-S	LG-C4W-18-S	LG-C4W-24-S	
Art. numer - N° art.	+	-	-	LG-C4W-9-K	LG-C4W-12-K	LG-C4W-18-K	LG-C4W-24-K	LG-C4W-30-K



LG Multi-split



		4,1kw 21k BTU	4,7kw 24k BTU	5,3kw 30k BTU	6,2kw 33k BTU	7,0kw 39k BTU	7,9kw 41k BTU	8,8kw 48k BTU	11,7kw 52k BTU
Réfrigérant Koelmiddel									
Aantal uitgangen Nombre de sorties		2	2	3	3	4	4	5	5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	48	48	49	50	49	50	50	53
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling)	1/220 15 1000	1/220 15 1300	1/220 20 1200	1/220 20 1400	1/220 25 1500	1/220 25 1800	1/220 25 2000	1/220 30 2800
Art. numer - N° art.		LG-MU-R32-15	LG-MU-R32-17	LG-MU-R32-19	LG-MU-R32-21	LG-MU-R32-25	LG-MU-R32-27	LG-MU-R32-30	LG-MU-R410-40



LG Multi-F(dx) VRV

		13,5kw 54k BTU	14kw 63k BTU	16,7kw 73k BTU
Réfrigérant Koelmiddel				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	53	53	53
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir	A++	A++	A++
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling)	1/220 40 2600 3/400 20 2600	1/220 40 3300 3/400 20 3300	1/220 40 4000 3/400 20 4000
Art. numer - N° art.		LG-MU-R410-54	LG-MU-R410-63	LG-MU-R410-73

Distributieboxen - Boîtes de distribution

2 Binnenunit / Unités int. (max 24btu)		LG-MU-box2
3 Binnenunit / Unités int. (max 24btu)		LG-MU-box3
4 Binnenunit / Unités int. (max 24btu)		LG-MU-box4
Y-Branch Duo		LG-MU-Yduo
Y-Branch Triple		LG-MU-Ytriple

Optie – Option

Bediening - Télécommande & module Wifi



IR bediening
Commande IR
LG-Tel-IR




Standard II bedrade bediening wit
Commande filaire blanche Standard II
LG-Tel-Fil-S



Lux bedrade bediening wit
Commande filaire blanche lux
LG-Tel-Fil-LUB



Lux bedrade bediening zwart
Commande filaire noire lux
LG-Tel-Fil-LUN



Wifi module voor Artcool Gallery & cassette
Module Wif pour Artcool Gallery & cassette
LG-Wifi-GA

Drycontactmodule - Module contact sec



Drycontactmodule -Module contact sec
1 control point
AC 220v from outside power source
on / off controle
monitoring

LG-DC-1cp



Drycontactmodule -Module contact sec
2 control point
DC 5v & 12v from indoor unit PCB
on / off controle
Energy saving
temperature setting
monitoring
LG-DC-2cp



Drycontactmodule -Module contact sec
8 control point
DC 5v & 12v from indoor unit PCB
on / off controle
Fan speed setting
temperature setting
monitoring
LG-DC-8cp

Daikin Comfora



Unité murale discrète et éco-énergétique qui apporte un grand confort.

Discreet en energiezuinig wandmeubel dat veel comfort biedt.



Comfort Air



Titanium apatite filter



Wifi ready*
*other parts is necessary



Jet Cool



Active Energy Control

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



KIT
2,5kW
1151€
1 047€

	2,0kw 7k BTU	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	5,0kw 18k BTU	6,0kw 20k BTU	7,1kw 24k BTU
Binnenunit - Unité intérieure						
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	770 x 286 x 225	770 x 286 x 225	770 x 286 x 225	990 x 295 x 263	990 x 295 x 263	990 x 295 x 263
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	19 / 25 / 33 / 39	19 / 26 / 33 / 40	19 / 27 / 34 / 43	27 / 34 / 39 / 43	30 / 36 / 41 / 45	32 / 37 / 42 / 46
Buitenunit - Unité extérieure						
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	658 x 550 x 320	658 x 550 x 320	658 x 550 x 320	870 x 734 x 373	870 x 734 x 373	870 x 734 x 373
Energie label Label énergétique <i>Koelen refroidir</i>	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Electriciteit Electricité <i>V - A</i>	1/220 16	1/220 16	1/220 16	1/220 16	1/220 16	1/220 16
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	46	46	48	47	49	52
Art. numer - N° art.	DA-CM-7-S	DA-CM-9-S	DA-CM-12-S	-	-	-
Art. numer - N° art. +	DA-CM-7-K	DA-CM-9-K	DA-CM-12-K	DA-CM-18-K	DA-CM-20-K	DA-CM-24-K

Daikin Perfera



KIT
2,5kW
1544€
1 404€

Unité murale séduisante qui offre une qualité optimale de l'air intérieur.

Aantrekkelijk wandmeubel dat zorgt voor een optimale binnenluchtkwaliteit.



Comfort Air



Silent
Mode 3dB



Embedded
Wi-Fi



Titanium
apatite filter



Active Energy
Control



4 Way
Swing



Jet Cool

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Low Noise
19dB



Movement
detector



Plasmaster
Ionizer^{PLUS}



Ultra low
consumption



	1,5kw 5k BTU	2,0kw 7k BTU	2,5kw 9k BTU	3,4kw 12k BTU	4,2kw 14k BTU	5,0kw 18k BTU	6,00kw 20k BTU	7,10kw 24k BTU
Binnenunit - Unité intérieure								
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	811 x 294 x 272	811 x 294 x 272	811 x 294 x 272	811 x 294 x 272	811 x 294 x 272	1.040 x 300 x 295	1.040 x 300 x 295	1.040 x 300 x 295
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	19 / 41	19 / 41	19 / 41	19 / 45	21 / 45	27 / 44	30 / 46	32 / 47
Buitenunit - Unité extérieure								
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	-	765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	825 x 735 x 300	825 x 735 x 300	825 x 735 x 300	825 x 735 x 300
Energie label Label énergétique <i>Koelen refroidir</i>	-	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Electriciteit Electricité <i>V - A - W (cooling)</i>	-	1/220 10	1/220 10	1/220 10	1/220 16	1/220 16	1/220 20	1/220 20
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	-	46	46	49	48	48	48	47
Art. numer - N° art.	DA-PE-5-S	DA-PE-7-S	DA-PE-9-S	DA-PE-12-S	DA-PE-14-S	DA-PE-18-S	DA-PE-20-S	DA-PE-24-S
Art. numer - N° art. +		DA-PE-7-K	DA-PE-9-K	DA-PE-12-K	DA-PE-14-K	DA-PE-18-K	DA-PE-20-K	DA-PE-24-K

Daikin Emura



KIT 2,5kw
+811€
1 647€



WIT - BLANC



SILVER

Aspect superbe, efficacité et confort supérieur.

Schitterend uiterlijk, superieure efficiëntie en comfort.



Comfort Air



Silent
Mode 3dB



Embedded
Wi-Fi



Titanium
apatite filter



Active Energy
Control



4 Way
Swing



Jet Cool

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Low Noise
19dB



Movement
detector



Ultra low
consumption



	2,0kw 7k BTU	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	5,0kw 18k BTU
Binnenunit - Unité intérieure				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	998 x 303 x 212	998 x 303 x 212	998 x 303 x 212	998 x 303 x 212
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	19 / 25 / 38	19 / 25 / 38	20 / 26 / 45	32 / 35 / 46
Buitenunit - Unité extérieure				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	870 x 734 x 373
Energie label Label énergétique <i>Koelen refroidir</i>	A+++	A+++	A++	A++
Electriciteit Electricité <i>V - A</i>	1/220 10	1/220 10	1/220 10	1/220 16
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	46	46	48	47
Art. numer - N° art.	DA-EMW-7-S DA-EMS-7-S	DA-EMW-9-S DA-EMS-9-S	DA-EMW-12-S DA-EMS-12-S	DA-EMW-18-S DA-EMS-18-S
Art. numer - N° art. +	DA-EMW-7-K DA-EMS-7-K	DA-EMW-9-K DA-EMS-9-K	DA-EMW-12-K DA-EMS-12-K	DA-EMW-18-K DA-EMS-18-K

Daikin Stylish



KIT
2,5kw
2-010€
1 828€



Wit - blanc
(W)



Silver
(S)



Noir - Black
(B)



Zwart hout - Bois noir
(WB)



Comfort Air



Silent
Mode 3dB



Embedded
Wi-Fi



Titanium
apatite filter



Active Energy
Control



4 Way
Swing



Jet Cool



Low Noise
19dB



Movement
detector



Plasmaster
Ionizer PLUS



Ultra low
consumption



STERK PUNT(EN) - P

		1,5kw 5k BTU	2,0kw 7k BTU	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	4,2kw 14k BTU	5,0kw 18k BTU
Binnenunit - Unité intérieure							
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	798 x 295 x 189	798 x 295 x 189	798 x 295 x 189	798 x 295 x 189	798 x 295 x 189	798 x 295 x 189
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	19 / 25 / 39	19 / 25 / 39	19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	21 / 29 / 45	24 / 31 / 46
Buitenunit - Unité extérieure							
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	-	765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	870 x 735 x 300	870 x 735 x 300
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir	-	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling)	-	1/220 10	1/220 16	1/220 16	1/220 16	1/220 16
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	-	46	46	49	48	48
Art. numer - N° art.		DA-SY-(x)-5-S	DA-SY-(x)-7-S	DA-SY-(x)-9-S	DA-SY-(x)-12-S	DA-SY-(x)-14-S	DA-SY-(x)-18-S
Art. numer - N° art.	+	-	DA-SY-(x)-7-K	DA-SY-(x)-9-K	DA-SY-(x)-12-K	DA-SY-(x)-14-K	DA-SY-(x)-18-K

Daikin Ururu-Sarara



KIT
2,5kw
-2.999€
2.727€

Solution totale intégrant (dés)humidification, purification de l'air et ventilation, et permettant des efficacités optimales en mode chauffage et rafraîchissement.

Totaaloplossing inclusief (de) bevochtiging, luchtzuivering en ventilatie, en zorgt voor optimale efficiëntie in verwarming en koeling.



Comfort Air



Silent
Mode 3dB



Wifi ready*
*other parts is necessary



Titanium
apatite filter



Active Energy
Control



4 Way
Swing



Jet Cool

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Low Noise
19dB



Movement
detector



Plasmaster
Ionizer^{PLUS}



Ultra low
consumption



humidifier



	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	5,0kw 18k BTU
Binnenunit - Unité intérieure			
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	798 x 295 x 372	798 x 295 x 372	798 x 295 x 372
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	19 / 26 / 33 / 39	19 / 27 / 35 / 42	23 / 30 / 38 / 47
Buitenunit - Unité extérieure			
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	795 x 693 x 300	795 x 693 x 300	795 x 693 x 300
Energie label Label énergétique <i>Koelen refroidir</i>	A+++	A+++	A++
Electriciteit Electricité <i>V - A</i>	1/220 16	1/220 16	1/220 16
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	46	48	49
Art. numer - N° art.	-	-	-
Art. numer - N° art. +	DA-US-9-K	DA-US-12-K	DA-US-18-K

Daikin Perfera floor



KIT
2,5kw
+810€
1 646€

Élégante console à panneau rayonnant, pour un chauffage confortable et des niveaux sonores très bas et des rendements énergétiques élevés.

Elegante console met stralingspaneel, voor comfortabele verwarming en zeer lage geluidsniveaus en hoge energieopbrengsten.



Comfort Air



Silent
Mode 3dB



Wifi ready*
*other parts is necessary



Fast
Heating



Jet Cool



Active Energy
Control

STERK PUNT(EN) - POINT(S) FORT(S)



Radiant heat



Ultra low
consumption



Plasmaster
Ionizer



	2,0kw 7k BTU	2,5kw 9k BTU	3,5kw 12k BTU	5,0kw 18k BTU
Binnenunit - Unité intérieure				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>	750 x 600 x 238	750 x 600 x 238	750 x 600 x 238	750 x 600 x 238
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>	25 / 32 / 38	20 / 25 / 32	20 / 25 / 32	27 / 31 / 38
Buitenunit - Unité extérieure				
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P) <i>mm</i>		765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	870 x 734 x 373
Energie label Label énergétique <i>Koelen refroidir</i>		A+++	A++	A++
Electriciteit Electricité <i>V - A</i>		1/220 13	1/220 16	1/220 16
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling) <i>dba</i>		46	49	48
Art. numer - N° art.	DA-NE-7-S	DA-NE-9-S	DA-NE-12-S	DA-NE-18-S
Art. numer - N° art. +		DA-NE-9-K	DA-NE-12-K	DA-NE-18-K



Daikin Multi-split

		4,0kw 21k BTU	5,0kw 24k BTU	4,0kw 21k BTU	5,2kw 24k BTU	6,8kw 39k BTU	6,8kw 39k BTU	8,0kw 48k BTU	9,0kw 52k BTU
Réfrigérant Koelmiddel									
Aantal uitgangen Nombre de sorties		2	2	3	3	3	4	4	5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	958 x 734 x 340	958 x 734 x 340	958 x 734 x 340	958 x 734 x 340	958 x 734 x 340	958 x 734 x 340
Pression sonore (froid) Geluidsdruk (koeling)	dba	46	48	46	46	48	48	49	52
Energie label Label énergétique	Koelen refroidir	max A++	max A++	max A++	max A++	max A++	max A++	max A++	max A++
Electriciteit Electricité	V - A - W (cooling)	1/220 16 1000	1/220 16 1300	1/220 16 1000	1/220 16 1800	1/220 16 2000	1/220 16 2000	1/220 20 2200	1/220 20 2400
Art. numer - N° art.		DA-MU-R32-4-2 DA-MU-R410-4-2	DA-MU-R32-5-2 DA-MU-R410-5-2	DA-MU-R32-4-3 DA-MU-R410-4-3	DA-MU-R32-5-3 DA-MU-R410-5-3	DA-MU-R32-6-3 DA-MU-R410-6-3	DA-MU-R32-6-4 DA-MU-R410-6-4	DA-MU-R32-8-4 DA-MU-R410-8-4	DA-MU-R32-9-5 DA-MU-R410-9-5

Bediening - Télécommande



Télécommande câblée
Bedrade afstandsbediening
DA-TEL



Wifi-adaptateur pour smartphone
Wifi-adapter voor smartphone
DA-WIFI



Rallonge pour commande câblée (3m)
Verlengkabel voor bedrade bediening (3m)
DA-TEL-3M



Rallonge pour commande câblée (8m)
Verlengkabel voor bedrade bediening (8m)
DA-TEL-8M

Selection for Multi-split

	Comfora			Perfera								Emura					Stylish						Nextura		
	2,0	3,5	5	5	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	1,5	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	2,5	3,5	5,0
DA-multi-R32-4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
DA-multi-R32-5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DA-multi-R32-4-3				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
DA-multi-R32-5,2-3				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DA-multi-R32-6,8-3				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DA-multi-R32-6,8-4				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DA-multi-R32-8-4				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DA-multi-R32-9-5				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DA-multi-R410-4-2												✓	✓	✓									✓	✓	✓
DA-multi-R410-5-2												✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
DA-multi-R410-4-3												✓	✓	✓									✓	✓	✓
DA-multi-R410-5,2-3												✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
DA-multi-R410-6,8-3												✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
DA-multi-R410-6,8-4												✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
DA-multi-R410-8-4												✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
DA-multi-R410-9-5												✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓

Matériel de montage – Montagemateriaal

Tuyaux d'évacuation rigide - Stijve afvoerpijpen			
Tuyau d'évacuation rigide - Stijve afvoerpijpen		ACM-TER-20	ACM-TER-32
Coude 45° - Bochten 45°		ACM-TER-20-45	ACM-TER-32-45
Coude 90° - Bochten 90°		ACM-TER-20-90	ACM-TER-32-90
Manchon - Mof		ACM-TER-20-M	ACM-TER-32-M
Té - T bochten		ACM-TER-20-T	ACM-TER-32-T
Coude Y gris foncé - Y bochten donker grijs		-	ACM-TER-32-Y
C réduction courte - verloop stuk		-	ACM-TER-32-20
Attache tube Bevestigingshaak		EL-T-20-A	ACM-TER-32-A
Réduction vers 14/16/18/20 Verloopmof naar 14/16/18/20		ACM-TER-20-B	ACM-TER-32-G
Siphon- Sifon Entrée/ingang 20mm - Sortie/uitgang 16-18mm		ACM-SIF	
Colle pvc - PVC lijm	ACM-TER-COLLE	Réduction vers 6mm Verloopmof naar 6mm 	ACM-TER-6-R

Tuyaux frigorifiques - koelleiding

	1/4" R 50M	3/8" R 50M	1/2" R 50M	5/8" R 50M	3/4" R 50M	7/8" R 25M
 Cuivre pré-isolé - Voorgeïsoleerd koper	ACM-CU-1/4	ACM-CU-3/8	ACM-CU-1/2	ACM-CU-5/8	ACM-CU-3/4	ACM-CU-7/8
Tuyaux flexibles 100BAR - Koelleiding 100BAR	ACM-TS-1/4	ACM-TS-3/8	ACM-TS-1/2	ACM-TS-5/8	-	-
Raccord tuyaux flexibles (par 2)-Flexibele koelaansluiting (per 2)	ACM-TS-1/4-R	ACM-TS-3/8-R	ACM-TS-1/2-R	ACM-TS-5/8-R	-	-
 Réduction F/M - verloopconnecties F/M	-	-	ACM-RED-1/2	-	-	-
 Raccord M/M - aansluitstuk M/M	ACM-RAC-1/4	ACM-RAC-3/8	ACM-RAC-1/2	ACM-RAC-5/8	-	-

Supports & protections - Ondersteuning & bescherming

	 Support mural ≤ 3,5kW	 Support mural > 3,5kw	 Support plafond 80	 Support plafond 100	 Support toiture 20° -> 38°	 Support sol ≤ 3,5kW	 Support sol > 3,5kW	Boulon / vis - Bout / schroef	 Protection en bois Houten besch- erming
Poids maximum - Maximaal gewicht	160	160	80 Kg	100 Kg	75+75 kg	-	-	-	
I x P - Afm breedte x diepte	800 x 465 mm	800 x 550 mm	800 x 450 x 625	1000 x 500 x 725	I:400-800 pr:100-380	100 x 600 mm	100 x 1000 mm	-	
Ref.	ACM-SM-465	ACM-SM-550	ACM-SP-80	ACM-SP-100	ACM-ST	ACM-SS-600	ACM-SS-1000	ACM-SS-VIS	ACM-WOODP

Pompes - Pompen

	Mini pompe Mini condenspompen	Mini pompe silent+ blue Mini condenspompen silent+ blue	Mini pompe silent+ lime Mini condenspompen silent+ lime	Pompe placement sous appareil Condenspompen onder het apparaat
				
Capacité - Capaciteit	20 l/h	12 l/h	12 l/h	20
Hauteur maximale refoulement -Max. aanbevolen opvoerhoogte	10 m	10 m (6l/h)	10 m (6l/h)	10
Niveau sonore à 1m - Geluidsniveau op 1m	20 dB(A)	19 dB(A)	21 dB(A)	22 dB(A)
Remarque - Opmerking	Flot.électronique - Elektr.vlotter	-	Avec goulotte - met kablegoot	Sousbassement
Ref.	ACM-PO-FE	ACM-PO-BLUE	ACM-PO-LIME	ACM-PO-UND

Bac à condensats - Iekbak



Dimension - afmeting	790 x 390	940 x 420
Qté par emballage - Verparkkingseenheid	1	1
Ref.	ACM-BC-790	ACM-BC-940

Tuyaux de condensation souple - flexibele condensafvoer

Dimension - afmeting

16/18/20 mm

6 x 9 mm



Ref.

ACM-TES-18

ACM-TES-6

Interrupteur de proximité - Werkschakelaars



Poles - Polen	4	4
Empérage maximum - Maximum stroom	20A	32A
Ref.	ACM-IS-20	ACM-IS-32

Passage toiture - Dakdoorvoeren




Passage - Doorvoer	125 x 125	125 x 250
Ref.	ACM-PT-125	ACM-PT-250

Cables électriques - Elektrische kabels

										
	3g1,5 16A Tube 20	3g2,5 20A Tube 20	3g4 25A Tube 25	3g6 32A Tube 25	5g1,5 16A Tube 20	5g2,5 20A Tube 25	5g4 25A Tube 25	5g6 32A	4g1,5 trans	2g1,5 trans LG
XVB	EL-XVB-3G1,5	EL-XVB-3G2,5	EL-XVB-3G4	EL-XVB-3G6	EL-XVB-5G1,5	EL-XVB-5G2,5	EL-XVB-5G4	EL-XVB-5G6	EL-XVB-4G1,5	/
XGB <i>Sans halogène / Zonder halogen</i>	EL-XGB-3G1,5	EL-XGB-3G2,5	EL-XGB-3G4	EL-XGB-3G6	EL-XGB-5G1,5	EL-XGB-5G2,5	EL-XGB-5G4	EL-XGB-5G6	EL-XGB-4G1,5	EL-F-2G1,5

Alimentation électrique - Stroomvoorziening

Interrupteur différentiel Differentieel schakelingen		EL-DIF-2P-40		EL-DIF-4P-40	
Disjoncteur Zekering		EL-DIS-2P-16	EL-DIS-2P-20	EL-DIS-2P-25	EL-DIS-2P-32
		EL-DIS-4P-16	EL-DIS-4P-20	EL-DIS-4P-25	EL-DIS-4P-32
Tableau Kast		EL-T-4M	EL-T-8M	EL-T-12M	Piso: EL-P-2P Piso: EL-P-4P
Presse étoupe - Kopp wartel Contre ecrous - Moer		EL-PE-20-P	EL-PE-25-P		
		EL-PE-20-E	EL-PE-25-E		
Tube de placement - Buis		EL-T-20	EL-T-25		
Entrée de tube - ingang PVC Manchon - Geluidsdruk (koeling)		EL-T-20-E	EL-T-25-E		
		EL-T-20-M	EL-T-25-M		
Attache de tube (2/m) Quick-klem (2/m)		EL-T-20-A	EL-T-25-A		
Boite Plexo - Aftakdoos plexo		ACM-BP-80	ACM-BP-105	ACM-BP-130	

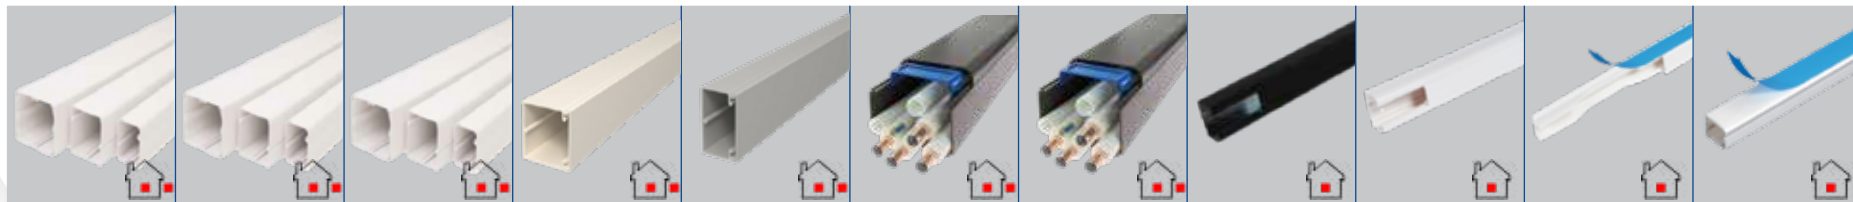

Dimensions - Afmetingen (mm)	2000 mm 70 x 65mm	2000 mm 105 x 75	2000 mm 150 x 80	2000 mm 60 x 60	2000 mm 60 x 60	2000 mm 70 x 55	2000 mm 125 x 55	2100 mm 50 x 80	2500 mm 50 x 80	2100 mm 11x10,5	2100 20x12.5
Nbr de paire conduite Aantal leidingen	1	2	4	1	1	1	3	1	1	Télécom- mande	1 x 3g2.5
Couleur-kleur	Blanc cassé Gebroken wit	Blanc cassé Gebroken wit	Blanc cassé Gebroken wit	Crème Creme	Gris foncé Donkergrijs	Brun Bruin	Brun Bruin	Noir Zwart	Blanc Brillant Glanzen wit	Blanc Brillant Glanzen wit	Blanc Wit
Goulotte Kabelgoot leidinggoten	GO-70	GO-105	GO-150	GO-60-CR	GO-60-GF	GO-70-BR	GO-125-BR	GO-50-N	GO-50-BB	GO-11-BB	GO-20-B
Coude plats Platte hoek	GO-70-CP	GO-105-CP	GO-150-CP	GO-60-CR-CP	GO-60-GF-CP	GO-70-BR-CP	GO-125-BR-CP	GO-50-N-CP	GO-50-BB-CP	-	GO-20-LE-CP
Coude externe Externe hoek	GO-70-CE	GO-105-CE	GO-150-CE	GO-60-CR-CE	GO-60-GF-CE	GO-70-BR-CE	GO-125-BR-CE	GO-50-N-CE	GO-50-BB-CE	-	GO-20-LE-CE
Coude interne Interne hoek	GO-70-CI	GO-105-CI	GO-150-CI	GO-60-CR-CI	GO-60-GF-CI	GO-70-BR-CI	GO-125-BR-CI	GO-50-N-CI	GO-50-BB-CI	-	GO-20-LE-CI
Dérivation en T T-stuk	-	GO-105-T	GO-150-T	-	-	-	-	-	-	-	-
Manchon Mof	GO-70-M	GO-105-M	GO-150-M	-	-	GO-70-BR-M	GO-125-BR-M	GO-50-N-M	GO-50-BB-M	-	GO-20-LE-JC
Sortie de mur 90 Uitgang muur 90°	GO-70-S90	GO-105-S90	GO-150-S90	-	-	GO-70-BR-S90	-	-	-	-	-
Sortie de mur plat Uitgang muur plat	GO-70-SP	GO-105-SP	GO-150-SP	-	-	GO-70-BR-SP	-	-	-	-	-
Réduction Verloop	-	GO-105-70	GO-150-105	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouchon Stop	GO-70-B	GO-105-B	GO-150-B	GO-60-CR-B	GO-60-GF-B	-	GO-125-BR-B	GO-50-N-B	GO-50-BB-B	-	GO-20-EMB-GD
Goulotte flexible Spoele kabelgoot	GO-70-F	GO-105-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tarif – Tarief

Forfait installation all-in

Comprend 5m00 de conduite flexible, des raccords étanches, 5m00 cable de transmission, un test de fuite, l'azote, le tirage au vide et la mise en route du simple split.
Inclusief 5m00 flexibele leiding, 5m00 transmissiekabel, waterdichte verbindingen, een lektest, stikstof, vacumeren en het opstarten van split unit simples.

	LG	Daikin
Prix 1 unité extérieure + 1 unités intérieure / Prijs 1 buitenunit + 1 binnenunit	CAM-ALL-LG	CAM-ALL-DA
Prix par unité intérieure supplémentaire (5m/unité + raccords + main d'oeuvre) / Prijs per extra binnenunit (5 m / unit + verbindingen + werkuur)	CAM-ALL+-LG	CAM-ALL+-DA
Avantage / Voordeel	CAM-ALL-AV-LG	CAM-ALL-AV-DA
Avantage unité intérieure supplémentaire/Voordeel extra binnenunit	CAM-ALL-AV+-LG	CAM-ALL-AV+-DA

Remplacement / Vervanging

Comprend des raccords étanches, un test de fuite, l'azote, le tirage au vide et la mise en route du simple split.
Inclusief waterdichte verbindingen, een lektest, stikstof, vacumeren en het opstarten van split unit simples.

	LG	Daikin
Comprend la main d'oeuvre et l'adaptation à la tuyauterie existante / Bevat werkuren en aanpassing en aan bestaande leidingen	CAM-RIX-LG	CAM-RIX-DA
Avantage / Voordeel	CAM-RIX-AV-LG	CAM-RIX-AV-DA

Je l'installe / Doe het zelf

Un déplacement, 2h de main d'oeuvre, un test de fuite, l'azote, le tirage au vide et la mise en route simple split.

Reiskosten , 2 werkuren, een lektest, stikstof, vacumeren en het opstarten van split.

	LG	Daikin
Prix 1 unité extérieure + 1 unités intérieure / Prijs 1 buitenunit + 1 binnenunit	CAM-DHZ-LG	CAM-DHZ-DA
Avantage / Voordeel	CAM-DHZ-AV-LG	CAM-DHZ-AV-DA

Mise en route / Opstarten

Simple split	Multi split	Multi-F
CAM-START-SS	CAM-START-MS	CAM-START-MF

Supplément / Toeslag

Main d'oeuvre supplémentaire / Toeslag Supp. werkuur	CAM-SUPP-MO
Carotage brique	CAM-SUPP-CBR
Carotage beton	CAM-SUPP-CBT
Echaffaudage / Stellingen ou/of travail/werk + de 3m00 H	CAM-SUPP-ECH

Lift	CAM-SUPP-LFT
Charge de fréon / Koelgas vulling R410	CAM-SUPP-C410
Charge de fréon / Koelgas vulling R32	CAM-SUPP-C32
Fixation cassette ou gainable / bevestiging cassette of kanaalmodel	CAM-SUPP-FCG



Pourquoi nous choisir ?

- * un travail réalisé par des professionnels,
- * Le meilleur rapport qualité / prix
- * certifié dans toute la Belgique,
- * agréée par les plus grandes marques,
- * la tranquillité, une garantie jusqu'à 10 ans.

Waroom kies ons ?

- * een professioneel werk,
- * optimale prijs-kwaliteitverhouding,
- * gecertificeer in heel België,
- * goedgekeur door de grootste merken,
- * Gerustheid, een garantie tot 10 jaar.

Carveen

Obberg 103, B-1780 Wemmel

☎ 32(0)2 460 18 60

☎ 32(0)2 460 76 31

✉ info@carveen.be

🌐 www.carveen.be

45
YEARS
— 1972 —
Our specialist since